



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY

SC/SP
АССОРТИМЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ
МАШИНЫ
- ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ



SC65



SP10



SPS10

СТРАНИЦА 4

RX
АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНО-
ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ СРЕДНЕСКОРОСТНЫЕ



RX80



RX105, 135



RX180, 240, 280

FX
АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ
МАШИНЫ - ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ



FX65



FX80



FX105



FX135



FX180



FX240

FXB
АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНО-
ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ
ИСПОЛНЕНИИ



FXB180



FXB240



FXB280

СТРАНИЦА 12

**MXB
MB**
АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНО
ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ



MXB360



MXB500

SD
АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БАРАБАНЫЕ
СУШИЛКИ



DAM6/C/HP



SD10



SDS10

СТРАНИЦА 4

T (HP)
АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БАРАБАНЫЕ
СУШИЛКИ



T9 (HP)



T11, 13, 16 (HP)



T13/13



TAMS13



T24, 35

СТРАНИЦА 16

I
АССОРТИМЕНТ

ГЛАДИЛЬНЫЕ КАТКИ



I25



I30



I33

СТРАНИЦА 20



I50



IF50, IR50



RX350



RX520

СТРАНИЦА 6



FX280

СТРАНИЦА 8



FX 350, 450 600



FS800, 1000, 1200

СТРАНИЦА 10

FX, FS
АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНО-
ОТЖИМНЫЕ
МАШИНЫ
- ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ



MXB700

СТРАНИЦА 12



MB70



MB90, 110



MB140, 180

СТРАНИЦА 14

DX
АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БАРАБАНЫЕ СУШИЛКИ



DX11, 13, 16



DX24



DX25, 34



DX13/13



DX20/20



DX55



DX77, 90

СТРАНИЦА 18



IFF50



СКЛАД ЫВАТЕЛЬ



ШТАБЕЛЕР



I80, IF80, IR80, IFF80

СТРАНИЦА 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

SP/SD
АССОРТИМЕНТ

SP10 SPC10 SPS10 SPSC10

SD10 SDC10 SDS10 SDSC10

SC65

DAM6



SDC10

SPC10

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Внутренний и внешний барабан из нержавеющей стали
- Свободно стоящая стиральная машина с амортизацией: может быть установлена на любой поверхности
- Усовершенствованная система амортизации стиральной машины - значительное уменьшение вибрации
- Встроенное переднее загрузочное отделение с четырьмя секциями
- Открытие дверей на угол 180° для простой загрузки и выгрузки белья
- Ящик для монет и монетоприемник являются доступной опцией
- Сливной насос в стандартной комплектации, по заказу сливной вентиль
- Верхние, передние и боковые панели с серой окраской
- Электрический нагрев или подключение к горячей воде
- 6 программ стирки
- Кнопка программ для дополнительного программирования:
 - Предварительная стирка
 - Увеличение времени стирки
 - Экстра полоскание
- СИД индикаторы для отображения процесса актуальной программы стирки
- Отображение времени до конца программы стирки

ОПИСАНИЕ СУШИЛКИ

- Гальванизированный барабан
- Большой фильтр для пыли, размещенный в дверях - простая очистка
- Мощный вентилятор обеспечивает короткое время сушки и уменьшает эксплуатационные расходы
- Открытие дверей на угол 180° для простой загрузки и выгрузки белья
- Ящик для монет и монетоприемник являются доступной опцией
- Верхние, передние и боковые панели с серой окраской
- Электрический или газовый нагрев
- 4 программы сушки
- СИД индикаторы для отображения процесса актуальной программы стирки
- Отображение времени до конца программы



DAM6/DAMC6
DAM6 HP



SC65



SP10



SPS10



SDS10



SDH10



SD10

ТИП		SC65	SP10	SPC10
ОБЪЁМ	кг	6,5	10	10
ОБЪЁМ БАРАБАНА	л	60	96,8	96,8
ДВИГАТЕЛЬ				
Частотное управление	кВт	-	0,67	0,67
ОБОРОТЫ ОТЖИМА	об/мин	1400	1200	1200
G- ФАКТОР		530	440	440
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ		3x400V 50Hz 1x220Vx60Hz 3x440Vx60Hz	1x220-240V 50Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	кВт	3,2	4,8	4,8
СЛИВ				
Насос		стандарт	стандарт	стандарт
Сливной вентиль		по заказу	по заказу	по заказу
РАЗМЕРЫ				
ВхШхГ	мм	850x595x585	1027x683x704	1126x683x704
Вес нетто	кг	73	113	119
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Объём упаковки	м³	0,53	0,71	0,77
ВхШхГ в упаковке	мм	915x610x660	1150x760x860	1150x760x860
Вес брутто	кг	77	122	128

ТИП		DAM6	SD10	SDC10
ОБЪЁМ	кг	6,5	10	10
ОБЪЁМ БАРАБАНА	л	112	198	198
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	кВт	1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz	1x220-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50 Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	кВт	3	5,2 (230V) 5,3 (400V)	5,3 (400V)
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ	кВт	N/A	7,3	7,3
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	кВт	-	0,25	0,25
РАЗМЕРЫ				
ВхШхГ	мм	850x595x585	1027x683x711	1126x683x711
Вес нетто	кг	39	68	74
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
Объём упаковки	м³	0,53	0,71	0,77
ВхШхГ в упаковке	мм	915x610x660	1150x760x860	1150x760x860
Вес брутто	кг	45	73	79

ТИП		SPS10	SPSC10	SDS10	SDSC10
МОДЕЛЬ		стиральная/сушильная машина		сушильная/сушильная машина	
ИСПОЛНЕНИЕ	л	стандарт*	с монетоприёмником	стандарт*	с монетоприёмником
РАЗМЕРЫ ВхШхГ	мм	1986x683x704		1986x683x737	
Вес нетто	кг	177		120 (эл.) /125 (газ)	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
Объём упаковки	м³	1,25		1,30	
ВхШхГ в упаковке	мм	2032x760x860		2032x760x860	
Вес брутто	кг	193		127 (эл.) /132 (газ)	

*OPL - Помещение для помещений

УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БАЛАНСИРОВКИ

Обновленная подвеска и новая технология датчиков, применяемая в моделях серии SP, позволяет перераспределить нагрузку и обеспечивает точную длительность цикла обработки, за счет чего достигается сокращение расходов на коммунальные услуги, обеспечивается более низкий уровень вибрации и значительное снижение шума.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

Скорость отжима 1200 об/мин в моделях серии SP (1400 об/мин в модели SC65) более эффективно удаляет воду, сокращает время сушки и снижает потребление электроэнергии.

ЭКОНОМИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОТЖИМОМ

RX

АССОРТИМЕНТ

RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
8КГ 18LB	11КГ 24LB	14КГ 31LB	18КГ 40LB	24КГ 53LB	28КГ 62LB	33КГ 73LB	52КГ 115LB

ОПИСАНИЕ

- Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор Xcontrol
- Патентованная воронка
- Входной клапан для воды с высокой пропускной способностью (RX280)
- Большой выпускной клапан (Ø 76 мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья

ОПЦИИ

- Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus
- Монетное управление (центральная система оплаты)
- Передняя и боковые панели из нержавеющей стали
- USB разъем на задней панели
- Передняя и боковые панели из нержавеющей стали
- EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных средств
- Насосы жидких стиральных средств
- Комплект для повторного использования воды
- Версия с паровым нагреванием
- 3-ий подвод воды
- Входной клапан для воды с высокой пропускной способностью (RX180, 240)



RX80



RX105



RX135



RX180



RX240



RX280



RX350



RX520




ТИП		RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280	RX350	RX520
ЕМКОСТЬ									
Максимальная загрузка 1:9	кг	9	12	15	20	27	32	37	58
Загрузка 1:10	кг	7,5	10,5	13,5	18	24	28	33	52
Объем барабана	л	75	105	135	180	240	280	332	520
Диаметр барабана	мм	530	620	620	750	750	750	914	914
ОБОРОТЫ									
Обороты стирки	об/мин	50	46	46	42	42	42	38	38
Обороты отжима	об/мин	820	760	760	490 (690)*	490 (690)*	490 (690)*	540	440
G- ФАКТОР									
		200	200	200	100 (стандарт)	100 (стандарт)	100 (стандарт)	150	100
НАГРЕВ									
Электрический (стандарт)	кВт	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12 / 18	18	18 / 21,9	27	40,6
Паровой	бар	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Горячая вода	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Уровень шума	дБ (А)	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Подвод воды		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Давление воды	кПа	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Давление воды из рециркуляции	кПа	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Протоочность воды через напускной клапан	л/мин	20	20	20	20	20	20	66-188	183-518
Выпускной клапан	внеш. Ø мм	76	76	76	76	76	76	2x76	2x76
Протоочность воды через выпускной клапан	л/мин	210	210	210	210	210	210	2x210	2x210
Подвод пара		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Давление пара	кПа	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
РАЗМЕРЫ									
ВхШхГ	мм	1115	1225	1225	1410	1410	1410	1500	1500
	мм	660	750	750	890	890	890	1060	1060
	мм	785	785	900	915	1060	1135	1030	1315
Вес нетто	кг	135	170	190	255 (315)*	275 (330)*	290 (355)*	410	520
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
ВхШхГ в упаковке	мм	1245	1355	1355	1550	1550	1550	1625	1625
	мм	710	800	800	925	925	925	1088	1088
	мм	835	835	950	970	1130	1190	1060	1345
Вес брутто	кг	145	185	200	270 (335)*	290 (355)*	305 (385)*	425	535

* 200 G-коэффициент исполнение



ТЕХНОЛОГИЯ POWERWASH

Перфорированные объемные стенки обеспечивают более эффективное ополаскивание, за счет чего достигается снижение потребления воды и повышение эффективности стирки.



ЭКОНОМИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОДРЕССОРЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

FX

АССОРТИМЕНТ

FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
7КГ 15LB	9КГ 20LB	12КГ 26LB	15КГ 33LB	18КГ 40LB	24КГ 53LB	28КГ 62LB



ОПИСАНИЕ

- Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор Xcontrol
- Патентованная воронка
- Входной клапан для воды с высокой пропускной способностью (FX280)
- Большой выпускной клапан (Ø 76мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья

ОПЦИИ

- Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus
- Монетное управление (центральная система оплаты)
- USB разъем на задней панели
- Передняя и боковые панели из нержавеющей стали
- EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных асосы жидких стиральных средств
- Комплект для повторного использования воды
- Версия с паровым нагреванием
- Входной клапан для воды с высокой пропускной способностью (FX180, 240)



FX65



FX80



FX105



FX135



FX180



FX240



FX280

ТИП		FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
ЕМКОСТЬ								
Максимальная загрузка 1:9	кг	7	9	12	15	20	27	32
Загрузка 1:10	кг	6,5	7,5	10,5	13,5	18	24	28
Объем барабана	л	65	75	105	135	180	240	280
Диаметр барабана	мм	530	530	620	620	750	750	750
ОБОРОТЫ								
Обороты стирки	об/мин	49	49	49	49	42	42	42
Обороты отжима	об/мин	1165	1165	1075	1075	980	980	915
G-ФАКТОР								
		400	400	400	400	400	400	350
НАГРЕВ								
Электрический (стандарт)	кВт	6 / 9	6 / 9	6 / 9 / 12	9 / 12	12/18	18	18 / 21,9
Паровой	бар	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1 - 8	1-8	1-8	1-8
Горячая вода	°C	90	90	90	90	90	90	90
Уровень шума	дБ (А)	< 65	< 65	< 65	< 65	<65	<65	<65
Подвод воды		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Давление воды	кПа	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
Давление воды из рециркуляции	кПа	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Проточность воды через напускной клапан	л/мин	20	20	20	20	20	20	20-50
Выпускной клапан	внеш. Ø мм	76	76	76	76	76	76	76
Проточность воды через выпускной клапан	л/мин	210	210	210	210	210	210	210
Подвод пара		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Давление пара	кПа	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800	100-800
РАЗМЕРЫ								
ВхШхГ	мм	1115	1115	1225	1225	1410	1410	1410
	мм	710	710	795	795	970	970	970
	мм	740	790	795	945	970	1105	1185
Вес нетто	кг	170	185	210	255	380	430	495
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ								
ВхШхГ в упаковке	мм	1245	1245	1345	1345	1550	1550	1550
	мм	750	750	835	835	1025	1025	1025
	мм	840	840	840	985	1015	1150	1225
Вес брутто	кг	180	200	235	275	395	450	515



Оборудование для стирки. Уникальный каскадный барабан

- Несмотря на центробежную силу 400 G, действующую на воду, изделия не прилипают к барабану, что облегчает их выгрузку.
- Благодаря использованию концепции CASCADE барабан имеет больше отверстий на одной и той же поверхности, поэтому удаление воды из изделий происходит гораздо эффективнее.
- Наклон выступов на барабане обеспечивает удаление еще большего количества воды и снижение ее процентного содержания после отжима.
- За счет особой формы барабана CASCADE происходит дополнительное механическое воздействие, что повышает качество стирки.

ВИДЕО ОБ FX
www.bit.ly/videoofx



ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ОТЖИМОМ

FX

АССОРТИМЕНТ

FX350

35КГ
77LB

FX450

45КГ
99LB

FX600

60КГ
132LB

FS

АССОРТИМЕНТ

FS800

80КГ
176LB

FS1000

100КГ
220LB

FS1200

120КГ
265LB



ОПИСАНИЕ

- Свободностоящая, высокоскоростная
- Корпус машины из нержавеющей стали AISI 304
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus
- Большой проем двери (FS800, FS1000 Ø 530 мм, FS1200 Ø 650 мм)
- Два больших выпускных клапана FX 2x76 мм, FS 2x103 мм
- Легкий доступ ко всем частям машины
- Стандартное подключение к жидким моющим средствам
- Двигатель с частотным управлением
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerWash®, благодаря которой улучшается эффективность стирки и понижается расход воды
- Пневматические клапана подвода воды
- Программы стирки SuperEco - значительное сокращение потребления воды и электричества
- 5 патентованных свободно вставляемых воронок

ОПЦИИ

- Насосы подачи жидких моющих средств
- ПО для отслеживания работы прачечной и объединения машин в сеть „Trace-Tech“
- Наклон вперед и назад возможен. Наклон машины обеспечен внешней платформой
- OPTILOAD™



FX350



FX450



FX600



FS800



FS1000



FS1200

ТИП		FX350	FX450	FX600	FS800	FS1000	FS1200
ЕМКОСТЬ							
Объем барабана	l	350	450	600	807	1003	1180
Загрузка	кг	35	45	60	80	100	120
	lbs	77	99	132	180	230	275
Диаметр барабана	мм	Ø 914	Ø 914	Ø 1035	Ø 1110	Ø 1200	Ø 1300
ДВИГАТЕЛЬ							
Частотное управление		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
ОБОРОТЫ							
Обороты стирки	об/мин	45	45	42	36	33	32
Обороты отжима	об/мин	839	839	788	750	720	695
G-ФАКТОР							
		360	360	360	350	350	350
УПРАВЛЕНИЕ							
Xcontrol Plus		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
КОРПУС							
Нержавеющая сталь AISI 304					стандарт	стандарт	стандарт
БАРАБАН							
Нержавеющая сталь AISI 304		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
НАГРЕВ							
Электрический нагрев	кВт	24	36	54	67,5	-	-
Паровой нагрев	бар psi	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
					44-116	44-116	44-116
ПОДКЛЮЧЕНИЕ							
Электрическое				3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz			
Мощность	кВт				11,25	15,25	18,75
Подвод воды		1"	1"	1"	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Подвод пара		3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Подвод сжатого воздуха	мм				Ø 8	Ø 8	Ø 8
Выпускной клапан	мм	2x76	2x76	2x76	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
РАЗМЕРЫ							
ВхШхГ	мм	1925	1925	1925	1985	2060	2085
	мм	1315	1315	1315	1495	1790	1855
	мм	1270	1502	1502	1940	2005	2085
Вес нетто	кг	1010	1350	1500	2640	3170	3480
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
Объем упаковки	м³				7,25	9,29	10,16
	мм	2125	2125	2125	2200	2345	2340
ВхШхГ в упаковке	мм	1425	1425	1425	1690	1865	2000
	мм	1470	1700	1700	1950	2125	2170
Вес брутто	кг	1170	1490	1640	2830	3410	3710

Стандарт = стандартное исполнение данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.




OPTILOAD®

При загрузке стиральной машины, дисплей программного устройства

XCONTROL+ и **GRAPHITRONIC®** отобразит вес загруженного белья.

Стиральная машина на основании этого сама настроит расход воды и энергии, которые точно соответствуют обрабатываемому количеству белья. Это обеспечивает наилучший результат стирки при пониженном расходе энергии, также получаете оптимальную производительность и проверку рабочих расходов.



ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА

FXB

АССОРТИМЕНТ

FXB180 FXB240 FXB280

18КГ 40LB	24КГ 55LB	28КГ 65LB
--------------	--------------	--------------

MXB

АССОРТИМЕНТ

MXB 360 MXB 500 MXB 700

36КГ 80LB	50КГ 110LB	70КГ 155LB
--------------	---------------	---------------



ОПИСАНИЕ

- Свободностоящая, высокоскоростная
- Корпус машины из нержавеющей стали
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus
- Патентованная воронка
- Большой выпускной клапан (MXB 360, 500, 700 - 2 x Ø 76 mm)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья
- Автоматическое определение позиции двери
- EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных средств

ОПЦИИ

- USB разъем на боковой панели
- Насосы жидких стиральных средств
- Комплект для повторного использования воды
- Версия с паровым нагреванием
- Клапан для отбора образцов воды
- ПО для отслеживания работы прачечной и объединения машин в сеть „Trace-Tech“
- Второй дисплей



FXB180



FXB240



FXB280



MXB360



MXB500



MXB700

ТИП		FXB180	FXB240	FXB280	MXB360	MXB500	MXB700
ЕМКОСТЬ							
Загрузка	кг/лб	18/40	24/55	28/65	36/80	50/110	70/155
Объем барабана	л	180	240	280	360	500	700
Диаметр барабана	мм	Ø 750	Ø 750	Ø 750	Ø 775	Ø 775	Ø 775
Количество барабанов		1	1	1	1	1	2
Количество загрузочных дверей		1	1	1	1	1	2
Количество выгрузочных дверей		1	1	1	1	1	2
ОБОРОТЫ							
Обороты стирки	об/мин	42	42	42	41	41	41
Обороты отжима	об/мин	939	939	914	900	900	900
G-ФАКТОР		370	370	350	350	350	350
УПРАВЛЕНИЕ							
XControl Plus		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
КОРПУС							
Нержавеющая сталь		стандарт	стандарт	стандарт	опции	опции	опции
НАГРЕВ							
Электрический	кВт	12/18	18	21,9	36	48	60
Паровой (пар высокого давления)	бар	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ							
Электрическое		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-415V 50/60Hz 3x 440-480V 50/60Hz		
Подвод воды		3x DN20 3/4"			3x 1"		
Подвод пара		1x DN15 1/2"			3/4"		
РАЗМЕРЫ							
ВхШхГ	мм	1455	1455	1455	1700	1700	1700
	мм	900	1020	1130	1270	1566	2032
	мм	1145	1145	1145	980	980	980
Вес нетто	кг	430	460	490	960	1130	1310
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
ВхШхГ в упаковке	мм	1610	1610	1610	2005	2005	2005
	мм	1010	1130	1240	1530	1830	2290
	мм	1235	1235	1235	1255	1195	1195
Вес брутто	кг	485	515	550	1090	1280	1470



**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
PRIMUS ОБЕСПЕЧИТ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ**
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ОТ PRIMUS
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЦЕССА



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ

MB

АССОРТИМЕНТ

MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
70КГ 154LB	90КГ 195LB	110КГ 242LB	140КГ 309LB	180КГ 397LB

ОПИСАНИЕ

- Свободностоящая, высокоскоростная
- Корпус машины из нержавеющей стали (AISI 304)
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Graphitronic® - новый брендовый многофункциональный программатор имеет практически неограниченные возможности включая:
 - возможность дистанционного управления
 - визуализации графических символов и текстовой информации на многих языках
 - свободного программирования
- Большой проем двери (765x340 мм) для удобства загрузки и выгрузки белья
- Большой выпускной клапан (Ø 126 мм)
- Двигатель с частотным управлением
- PowerWash® - перфорированные стенки барабана: больше механического воздействия, низкое потребление воды.
- Стандартный барабан с 3-мя камерами (разделение на Y) для MB 110, 140, 180
- Стандартный барабан с 2-мя камерами (Pullman система) для MB 70, 90

ОПЦИИ

- Насосы для жидких моющих средств
- ПО для отслеживания работы прачечной и объединения машин в сеть Trace-Tech®
- 2-камерный барабан (Pullman система) для MB 110, 140, 3-камерный для MB 70, 90
- Клапан для отбора образцов воды
- Световая и звуковая сигнализации конца цикла
- Система взвешивания белья Opti-load®
- Автоматическая смазка резиновых прокладок подшипников
- Второй выпускной клапан для системы рециркуляции воды (Ø 76мм)
- Второй выпускной клапан (Ø 126 мм)



MB70



MB90, 110



MB140



MB180

ТИП		MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
ЕМКОСТЬ						
Объем барабан	л	700	900	1100	1400	1800
Загрузка 1:10	кг	70	90	110	140	180
	lbs	154	198	242	308	396
Диаметр барабана	мм	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1100	Ø 1200	Ø 1300
КАМЕРЫ						
		Стандарт 2	Стандарт 2	Стандарт 3	Стандарт 3	Стандарт 3
		Выбор 3	Выбор 3	Выбор 2	Выбор 2	-
ДВИГАТЕЛЬ						
Частотное управление		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
ОБОРОТЫ						
Обороты стирки	об/мин	36	36	35	33	36
Обороты отжима	об/мин	800	800	754	720	695
G-ФАКТОР						
		360	360	350	350	350
УПРАВЛЕНИЕ						
Graphitronic® микропроцессор		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
КОРПУС						
Нержавеющая сталь AISI 304		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
БАРАБАН						
Нержавеющая сталь AISI 304		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
НАГРЕВ						
Дополнительный электрический	кВт	54	54	72	72	-
Паровой	бар	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
Электрическое		3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz				
Подвод воды		3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x1"
Подвод пара		1"	1"	1"	1"	1"
Подвод сжатого воздуха	мм	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Выпускной клапан	мм	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126
РАЗМЕРЫ						
ВхШхГ	мм	1830x2025x1605	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
Вес нетто	кг	2600	2810	2990	3550	4990
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Объем упаковки	м³	7,3	8,1	8,7	10,8	12,3
ВхШхГ в упаковке	мм	1985x2100x1740	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Вес брутто	кг	2760	2970	3150	3760	5310



Управляющее программное обеспечение **TRACE-TECH®** дает возможность записывать каждый стиральный цикл и этим обеспечить полное соответствие всем гигиеническим стандартам. Эту информацию возможно записывать и возвращаться к ней при необходимости. За параметрами стирального цикла постоянно ведется наблюдение и регистрация в подробных отчетах стиральных процессов. Система сама предупредит, если стиральная программа пойдет неправильно.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ БАРАБАННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

T

АССОРТИМЕНТ

T HP

АССОРТИМЕНТ

T9	T11	T13	T16	T24	T35
9КГ 20LB	11КГ 24LB	13КГ 27LB	16КГ 35LB	24КГ 53LB	35КГ 77LB
T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP	СУШИЛЬНАЯ МАШИНА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ	
9КГ 20LB	11КГ 24LB	13КГ 27LB	16КГ 35LB		



ОПИСАНИЕ

- Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerDry® обеспечивает
 - максимальную передачу тепла
 - низкий расход энергии
 - сокращение цикла сушки
- Самооудаление ворса со стекла

ОПЦИИ

- Встроенный монетоприемник
- Реверсирование барабана
- Микропроцессор Full control
- Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет:
 - деликатно сушить изделия из тонких тканей
 - автоматически выбирать необходимую температуру сушки
 - идеален для режима аква чистки SoftWash®
 - идеален для химических чисток
 - Версии с Easy и Full control
- Передняя панель из нержавеющей стали



T9 (HP)

T 11 (HP)

T 13 (HP)

T 16 (HP)

T13/13

TAMS13

T24

T35

ТИП		T9 (HP)	T11 (HP)	T13 (HP)	T16 (HP)	T24	T35
ЕМКОСТЬ							
Загрузка барабана	кг/lb	9/20	11/24	13/27	16/35	24 (53)	35 (77)
Объем барабана	l	190	250	285	345	530	680
Диаметр барабана	мм	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 930	Ø 930
СУШЕНИЯ							
Вентилятор	кВт	0,37 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55 (0,20)	0,55	0,55
Привод	кВт	0,18 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25 (0,25)	0,25	0,25
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ							
Подвод газа	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Подводимая мощность	кВт	12,5	16,5	19,5	25	33/39	46/50
	кБТУ/ч	42,7	56,3	66,5	85,3	112,6/133,1	157,9/170,6
ПАРОВОЙ НАГРЕВ							
Подвод пара	NPT	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz				1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Мощность пара*	кВт	-	16,5-22	19,5-27	22-32	27-36,2	39,3-52,7
Давление пара	бар	-	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ							
Подвод электричества		3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz				3x380V-415V/480V 50/60Hz	
Подводимая мощность	кВт	9/12	13,5	18,0	24,0	30/36	36/48
ТЕПЛОВОЙ НАСОС							
Подвод электричества		3x380-415V 50Hz +N				-	-
Подводимая мощность	кВт	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-
ВЕНТИЛЯЦИЯ		мм	200				
РАЗМЕРЫ							
VxШxГ	мм	1465	1680	1680	1680	1975	1975
	мм	795	795	795	795	965	965
	мм	815	1070	1160	1280	1270	1490
VxШxГ HP	мм	1465	1680	1680	1680	-	-
	мм	795	795	795	795	-	-
	мм	1275	1525	1615	1735	-	-
Вес нетто	кг	170 (290)	230 (350)	250 (360)	250 (375)	300	330
ТРАНСПОРТ. РАЗМЕРЫ							
VxШxГ в упаковке	мм	1570	1785	1785	1785	2075	2075
	мм	880	855	855	855	1040	1040
	мм	885	1100	1190	1310	1320	1540
VxШxГ в упаковке HP	мм	1570	1785	1785	1785	-	-
	мм	880	855	855	855	-	-
	мм	1335	1540	1635	1750	-	-
Вес брутто	кг	180 (305)	240 (385)	265 (400)	270 (400)	275	305

* Паровая нагрузка может меняться, в зависимости от давления пара. Информация в отношении размеров машин включает в себя размеры с учетом всех выступающих частей.



EVO⁴ - РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ


Данная инновационная технология обеспечивает значительное снижение потребления электроэнергии для нагрева – более чем на 60%. Помимо этого, 100%-ное повторное использование отработанного воздуха обеспечивает снижение объема первоначальных инвестиций за счет устранения необходимости установки вытяжной вентиляции или принудительной подачи свежего воздуха при установке данных сушилок. Кроме того, из отработанного воздуха извлекается и повторно используется тепловая энергия. Дополнительная экономия обеспечивается за счет значительного снижения потребности в установленной мощности – менее 4 кВт по сравнению с 10-25 кВт для обычных сушилок с аналогичными показателями производительности. Беспрецедентная эффективность технологии EVO⁴ обусловлена применением передовых знаний в области кондиционирования и нагрева воздуха с помощью тепловых насосов, и, в частности, физических свойств веществ, используемых в качестве хладагентов в холодильных установках и автомобильных кондиционерах. Конструкция, обеспечивающая легкий доступ, разработана с целью минимизации времени и затрат на обслуживание и ремонт оборудования.

Горячий сухой воздух

Воздух нагревается с помощью теплообменника, в котором циркулирует горячий хладагент под высоким давлением

Холодный воздух

Влажный теплый воздух осушается за счет конденсации воды на поверхности теплообменника. В теплообменнике циркулирует холодный хладагент под низким давлением

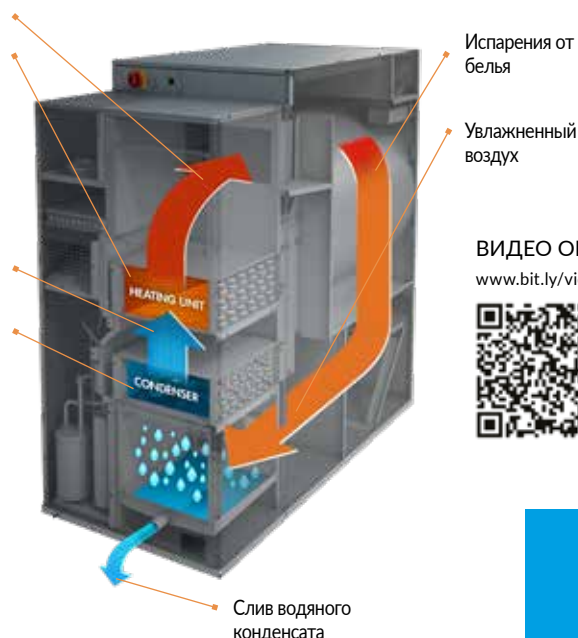

ВИДЕО ОБ Т НР

www.bit.ly/videoevo4



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

DX
АССОРТИМЕНТ

DX11	DX13	DX16	DX24	DX25	DX34	DX55	DX77
11КГ 25LB	13КГ 30LB	16КГ 35LB	24КГ 53LB	25КГ 55LB	34КГ 75LB	55КГ 120LB	77КГ 170LB
DX90							
90КГ 200LB							



ОПИСАНИЕ

- Программатор:
 - Dual Digital Control или OPL Micro
 - Монетное управление: XQ-Control
- Электрический, Газовый и Паровой нагрев
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки
(Ø 57 см DX11,13,16, Ø 68 см DX24)
- Барабан из оцинковки
- Аксиальный поток воздуха
- Большой пылевой фильтр

ОПЦИИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Монетное управление
- Реверсивный барабан
- Контроль остаточной влажности Sensodry+®
(только с Full OPL Micro):
 - меньше затрат за энергию
 - меньше затрат связанных с заменой белья
- Система тушения пожара SafeTech™



DX11

DX13

DX16

DX24

DX25

DX34

DX13/13

DX20/20

DX55

DX77

DX90

ТИП		DX11	DX13	DX16	DX24	DX25	DX34	DX55	DX77	DX90
ЗАГРУЗКА										
Загрузка	кг	11	13	16	24	25	34	55	77	90
Объем барабана	л	220	270	350	490	530	634	1020	1410	1660
Диаметр барабана	мм	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 940	Ø 940	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
ПОТОК ВОЗДУХА										
Поток воздуха	л/сек	240	240	280	330	330	380 (G 330)	660	1010	1010
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ										
Газовый нагрев	г/мин	226	267	349	485	476	571	979	1401	1673
Электрический нагрев	г/мин	172	258	340	371	390	521	698	-	-
ДВИГАТЕЛЬ										
Вентилятор	кВт	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,1	1,1	1,1
Барабан	кВт	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	1,1	1,1	1,1
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ										
Мощность	кВт	18,8	21,4	26,4	32,8	38,1	48,3	79	116	125
Мощность	кБТУ/ч	64	73	90	112	130	165	270	395	425
Подвод электричества		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz						3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Подвод газа		½"	½"	½"	½"	½"	½"	1"	1"	1"
ПАРОВОЙ НАГРЕВ										
Давление пара 6,9 бар	кВт	24,47	24,47	30,3	-	33,29	39,24	54,95	77,81	77,81
	кБТУ/ч	83,5	83,5	103,4	-	113,6	133,9	187,5	265,5	265,5
Подвод электричества		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz						3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz		
Подвод пара		¾"	¾"	¾"	-	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ										
Мощность	кВт	12	21	24	27	30	36	60	-	-
Подвод электричества		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz								
ВЕНТИЛЯЦИЯ	Ø /мм	150	150	200	200	200	200	254	305	305
РАЗМЕРЫ										
ВхШхГ	мм	1625	1625	1625	1700	1960	1960	2175	2390	2390
	мм	710	710	800	925	980	980	1170	1345	1345
	мм	1000	1155	1155	1350	1190	1350	1270	1315	1505
Вес нетто (E)	кг	140	150	160	200	310	320	565	-	-
Вес нетто (G)	кг	135	145	155	195	295	310	555	635	705
Вес нетто (S)	кг	135	145	155	195	315	325	605	705	770
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ										
Packed (фольга) ВхШхГ	мм	1720	1720	1720	1790	2060 (S2120)	2060 (S2120)	2290	2510	2510
	мм	760	760	840	900	1050	1050	1220	1320	1320
	мм	1090	1240	1240	1450	1270	1420	1820	1870	2070
Вес брутто (фольга,E)	кг	150	160	170	220	330	340	600	-	-
Вес брутто (фольга,G)	кг	145	155	165	215	320	330	585	670	740
Вес брутто (фольга,S)	кг	145	155	165	215	335	350	635	740	805
В упаковке (клеть) ВхШхГ	мм	2210	2210	2210	2210	2240	2240	2310	2550	2550
	мм	880	880	950	1020	1170	1170	1350	1530	1530
	мм	1170	1320	1320	1520	1350	1500	1890	1950	2140
Вес брутто (клеть,E)	кг	210	220	230	300	395	410	675	-	-
Вес брутто (клеть,G)	кг	205	214	220	295	380	395	660	755	825
Вес брутто (клеть,S)	кг	205	214	220	295	400	415	710	825	895



SAFETECH - система тушения пожара, осуществляющая мониторинг температуры барабана и разбрызгивающая воду на белье в случае регистрации аномально высокого значения. Также имеется возможность отправки сигнала «Срабатывание системы» в систему охранной сигнализации производственного объекта.

SENSODRY+ - система контроля остаточной влажности (только в моделях с Full OPL микропроцессором) предотвращает пересушивание и, следовательно, снижает затраты на электроэнергию и расходы, связанные с заменой белья.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛОБКОВЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ | 25 30

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С НАГРЕВАЕМЫМ ВАЛОМ | 33

АССОРТИМЕНТ

I25

I30

I33

I 25 - 100,120,140 cm

I 30 - 160, 200 cm

I 33 - 160, 200 cm

ОПИСАНИЕ I25-30

- Равномерное давление на изделия в процессе глажки для достижения высококачественного результата
- PID - регулировка температуры обеспечивает лучшее распределение температуры и уменьшает расход энергии
- Нагревательные элементы с длительным сроком эксплуатации
- Легкий доступ ко всем важным узлам
- Педаль старт/стоп
- Задняя часть мульды изолирована 25 мм энергосберегающей керамической ватой

ОПЦИИ I25-30

- Частотный инвертер позволяет устанавливать различную скорость глажки
- Вытяжной вентилятор, выводящий влажный воздух (I25-140, I30-160, I30-200)



I25



I30

ОПИСАНИЕ I33

- Стальной вал с зеркальной полировкой:
 - Разумная цена
 - Широкий диапазон регулировки температуры нагрева
 - Превосходная теплопроводность
- Особо тяжелый прессующий вал обеспечивает высокое качество глажения
- Запатентованная система прямой передачи, не требующая технического обслуживания
- Легко управляемый микропроцессор MCX
- Двигатель с частотным управлением
- Индикация скорости и температуры глажения
- Электрический или газовый нагрев
- Система контроля перегрева (OCS) с 3 температурными датчиками
- Регулируемый выпускной клапан

ОПЦИИ I33

- Встроенный монетоприемник
- Версия, управляемая центральной системой оплаты (ЦСО)
- Хромированный вал для лучшей теплопроводности и более высокого качества глажения
- Педаль для остановки подающих лент
- Выхлоп на правой стороне
- Набор анкерования к полу
- Система Sensospeed - автоматически устанавливаемая скорость глажения



I33

ТИП		I25-100/V*	I25-120/V*	I25-140/V*	I25-140AV**	I30-160/AV**	I30-200AV**	I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G
ДИАМЕТР ВАЛА	мм	250	250	250	250	290	290	320	320	320	320
РАБОЧАЯ ШИРИНА ВАЛА	мм	1000	1200	1400	1400	1600	2000	1664	2080	1664	2080
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*	кг/ч	30	35	40	40	32-50	52-79	62	70	58	72
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА	м/мин	3,9/ 2-4	3,9/ 2-4	3,9/ 2-4	2-4	3,9/ 2-4	2-4	1-6			
НАГРЕВ											
Электрический	кВт	5	6	7	8,4	13,2	16,8	24,3	27,9	-	-
Газовый	кВт	-	-	-	-	-	-	-	-	25	30
МОЩНОСТЬ											
Двигатель вала	кВт	0,18	0,18	0,18	0,215	0,67	0,67	0,18	0,18	0,18	0,18
Прочее	кВт	5,18	6,18	7,18	8,615	13,87	17,47	24,7	28,3	0,5	0,5
Максимальная температура	°C	200						180			
Потребление электричества	кВтч	5,18	6,18	7,18	8,615	13,68	14,47	21,4	27,3	0,5	0,5
Потребление газа	м³/ч	-	-	-	-	-	-	2,62			
Максимальное давление газа	мбар	-	-	-	-	-	-	50			
Уровень шума	дБ (А)	55	55	55	60	55	55	< 57			
Электрическая защита		-	-	-	-	-	-	IP42			
ЭЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ		1x230V 50/60Hz 3x230V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz				3x230V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz		380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440V-480 3AC 60 Hz (1) 440V-480 3AC 60 Hz 208-240V 1AC 50/60 Hz			
РАЗМЕРЫ											
	мм	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1110	1110	1110	1110
ВхШхГ	мм	1400	1600	1800	1800	2200	2600	2084	2500	2084	2500
	мм	420	420	420	420	500	500	755	755	755	755
Вес нетто	кг	110	118	135	135	262	294	435	490	410	465
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ											
	мм	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260	1260	1260	1260
ВхШхГ в упаковке	мм	1480	1680	1880	1880	2280	2690	2190	2610	2190	2610
	мм	500	500	500	500	590	590	800	800	800	800
Вес брутто	кг	119	130	154	154	300	350	485	560	465	540

 senso.speed

SENSOSPEED® автономная комбинированная электронная система регулирования, предотвращающая перегрев рабочей поверхности и регулирующая скорость вращения гладильного цилиндра.

Надежная газовая горелка с предварительным смешиванием и избыточным давлением обеспечивает низкий расход газа и высокую эффективность нагрева. Чрезвычайно низкий уровень выбросов и гарантированная высокая производительность.

Равномерный нагрев гладильного цилиндра обеспечивает максимальную производительность оборудования. Запатентованная система вытяжной вентиляции. Не требует технического обслуживания.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С НАГРЕВАЕМЫМ ВАЛОМ

АССОРТИМЕНТ

I50

IF50

IR50

IFF50

I80

IF80

IR80

IFF80

I50 - 160,200,250, 320 cm
IF/IR50 - 200,250, 320 cm
IFF50 - 200,250, 320 cm
I, IR, IF, IFF80 - 320 cm



- Серия I – Гладильные катки с нагреваемым гладильным валом
- Серия IF/IR - Гладильные катки проходные (IR) и с встроенным продольным складывателем прямого белья (IF)
- Серия IFF - Гладильные катки со встроенными подающим и продольноскладывающим устройством

ОПИСАНИЕ

- Большая площадь контакта с бельем (угол охвата 300°)
- Полированная сталь, тонкий каток
 - По разумной цене
 - Быстрая реакция на температуру
 - Первотклассная теплопроводность
- Легко управляемый микропроцессор с 20-ю предварительно настроенными программами
- Индикатор скорости и температуры глажения
- Задний ход вала
- Двигатель с частотным управлением
- Легко снимаемые фильтры пыли
- Электрический, газовый и паровой нагрев I50
- Экономия пространства при расположении у стены
- Система контроля перегрева (OCS) с 3 температурными датчиками
- Эргономичное исполнение

ОПЦИИ

- Система Sensospeed - автоматически устанавливаемая скорость глажения
- Ножная педаль для легкого запуска и остановки машины
- Хромированный вал обеспечивает высокую теплопроводность



I50



IF50



IR50



IFF50



I80



IF80



IR80



IFF80

ТИП		I50-160	I50-200	I50-250	I50-320	IF/IR50-200	IF/IR50-250	IF/IR50-320	IFF50-200	IFF50-250	IFF50-320
ДИАМЕТР ВАЛА	мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ШИРИНА ВАЛА	мм	1600	2000	2600	3200	2000	2500	3200	2000	2500	3200
Нагрев											
Электрический	кВт	32,4	37,2	54,0	64,8	38	55	65	38	72	-
Газовый	кВт	30	36	52	66	36	52	66	36	52	66
Паровой	кг/ч	36	49	68	88	49	68	88	49	68	88
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *											
Эл. + Газ	кг/ч	65	80	95	120	80	95	120	80	95	120
Пар	кг/ч	80	95	115	145	95	115	145	95	115	145
СКОРОСТЬ ВАЛА	м/мин.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ЭЛ. ПОДКЛ ЮЧЕНИЕ		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz					3x380-415V+N 50/60Hz				
РАЗМЕРЫ	мм	1232	1232	1232	1232	1568	1568	1568	1760	1760	1760
ВхШхГ	мм	2350	2750	3350	3950	2750	3350	3950	2850	3450	4050
	мм	1052	1052	1087	1087	1185	1185	1185	1320	1320	1320
Вес нетто	кг	920	1150	1290	1590	1290	1440	1680	1720	2180	2400
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ											
Объём упаковки	м³	4,24	4,97	6,00	7,03	7,14	8,62	10,13	9,06	10,88	12,69
	мм	1550	1550	1550	1550	1900	1900	1900	2090	2090	2090
ВхШхГ в упаковке	мм	2490	2890	3490	4090	2890	3490	4100	2990	3590	4190
	мм	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300	1450	1450	1450
Вес брутто	кг	1120	1350	1500	1850	1520	1700	2000	1990	2460	2770

* протестировано в соответствии с нормами ISO 9398-2, данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.

ТИП		I80			IR80			IF80			IFF80		
		Э	Г	П	Э	Г	П	Э	Г	П	Э	Г	П
ДИАМЕТР ВАЛА	мм	800			800			800			800		
ШИРИНА ВАЛА	мм	3186			3186			3186			3186		
НАГРЕВ													
Нагрев	кВт (Э,Г) кг/ч (П)	75	103*	190	75	103*	190	75	103*	190	75	103*	190
Двигатель вала	кВт	0,9			1,15			1,25			2		
Двигатель вентилятора	кВт (50/60Hz)	2×0,55/0,75			2×0,55/0,75			2×0,55/0,75			2×0,55/0,75		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**	кг	195			195			195			195		
СКОРОСТЬ ВАЛА	m/s	3-15			3-15			3-15 (3-8 соn со складывателем)			3-15 (3-8 соn со складывателем)		
FAN CAPACITY	м³/h	2×1300			2×1300			2×1300			2×1300		
ЭЛ. ПОДКЛ ЮЧЕНИЕ		380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440-480V 3AC 60 Hz											
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ)	мм	1985×4260×1915			1985×4260×1915			1985×4260×1915			1985×4260×2010		
Вес нетто	кг	2610	2480	2900	2860	2730	3150	2970	2840	3260	3170	3040	3460
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ													
ВхШхГ в упаковке	мм	2080×4380×2080			2080×4380×2080			2080×4380×2080			2080×4380×2080		
Вес брутто	кг	2870	2740	3160	3120	2990	3410	3230	3100	3520	3430	3300	3720

* G20, 20mbar

** протестировано в соответствии с нормами ISO 9398-1

Опционально поперечный
складыватель и штабелер





WORLDWIDE HEADQUARTERS

Alliance Laundry Systems
P.O. Box 990 Shepard Street
Ripon, WI 54971, USA
Phone: +1 920 748 3121
Fax: +1 920 748 4564
alliancelaundry.com

FRANCE

Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieuepeyroux
F-69800 Saint Priest, France
Phone: +33 (0)4 78 79 55 75
Fax: +33 (0)4 72 04 62 72

ITALY

Alliance Laundry Italy SRL
73, Via Triumplina
25123 Brescia (BS), Italy
Phone: +39 (0)30 2091006
Fax: +39 (0)30 2000239

SPAIN

Alliance Laundry Systems Spain
C/ Solsones, 2
08820 – El Prat de Llobregat
Barcelona, Spain
Phone: +34 93 479 54 10
Fax: +34 93 379 18 76

CZECH REPUBLIC

Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, Czech Republic
Phone: +420 556 768 800
Fax: +420 556 768 882

BRASIL

Alliance Laundry Systems Brasil
Edifício Office Design Berrini
Avenida Luis Carlos Berrini,
1748 Sala 2106
São Paulo- SP, 04571-000, Brasil
Phone: +55 (11) 5505-2917
Phone: +55 (11) 5102-2938

CHINA

Alliance Laundry Machinery
Commercial And Trading
Shanghai Co., Ltd.
Room 101 A, 1st Floor, No.1 Building
NO.888 Lane Tianlin Road
Min Hang District, Shanghai, China
Post code: 200233
Phone: +86 21 33375288
Fax: +86 21 64227933

VIETNAM

Alliance Laundry Vietnam
Company Limited
Shophouse No. SH04-03,
103 North-South Road
Sala Urban Area,
An Loi Dong Ward, District 2
Ho Chi Minh, VIETNAM
Phone: +84 936 072 268

INDIA

Alliance Laundry Private Limited
4, Shagun Arcade Premises Co-op Society
Gen AKV marg, Dindoshi
Malad East, Mumbai 400097
Phone: +91 99875 85708

U.A.E.

Alliance Laundry BVBA
(Dubai Branch)
The Curve Building
Showroom GS-08
P.O. Box 393291
Al Quoz 3
Dubai, U.A.E.
Phone: +971 4 347 4136
Phone: +971 4 347 4137
Fax: +971 4 347 4180

primuslaundry.com

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР